ARTICOLO / Item
Artículo / Article

02010/DC

R1


Rubinetto rovesciato a leva clinica, con canna girevole e vitone a dischi ceramici, per installazione a parete.

Wall mounted, lever tap with swinging spout with ceramic discs headvalve.

Grifo con palanca medical, con caño giratorio y montura a discos cerámicos, para instalación de pared.

Robinet murale avec levier médicale et bec tournant. Soupape à disques céramiques.



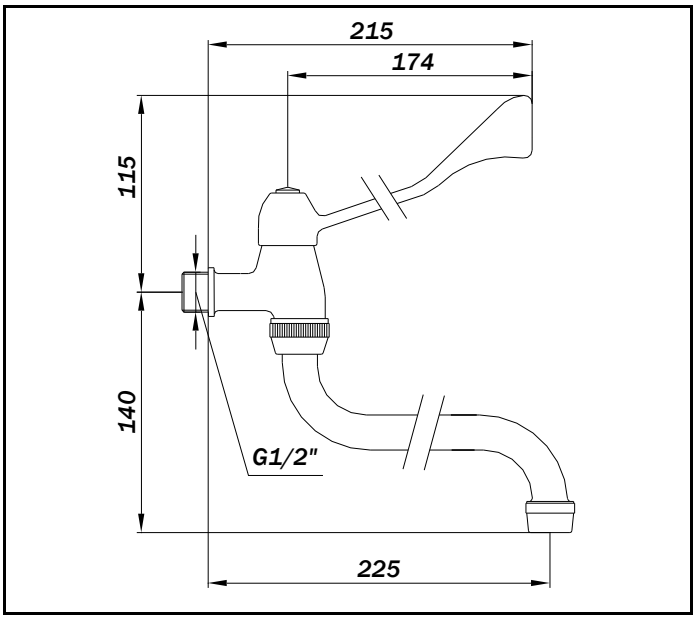

IT

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Temperatura di alimentazione: 5 – 70 °C
Massima: 85 °C

EN

OPERATING CHARACTERISTICS

Water inlet temperature: 5 – 70 °C
Maximum: 85 °C

ES


CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Temperatura de alimentación: 5 – 70 °C
Máxima: 85 °C

FR

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Température d'alimentation: 5 – 70 °C
Maximale: 85 °C

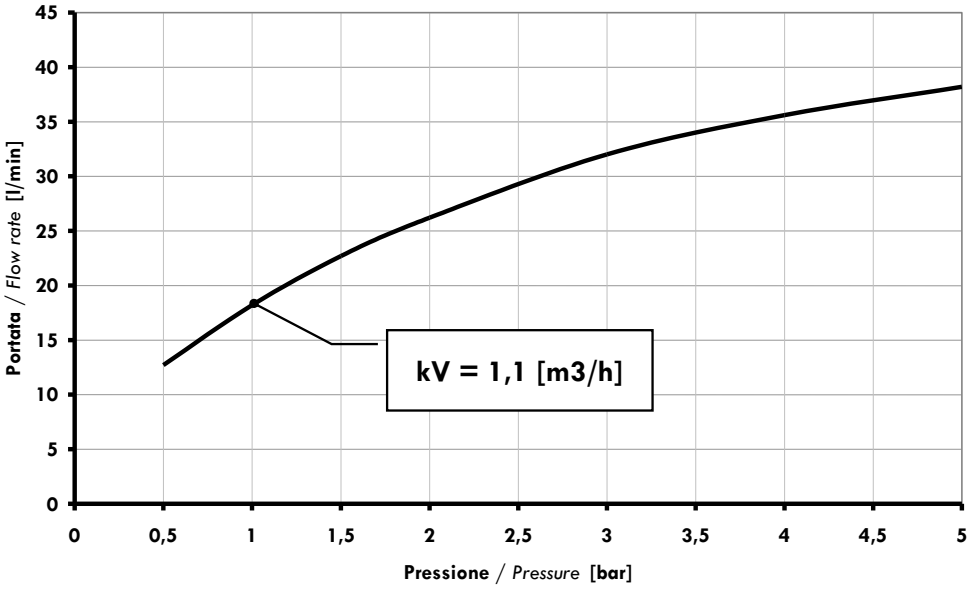
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Portata / Flow rate [l/min]
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Pressione / Pressure [bar]
kV = 1,1 [m3/h]