ARTICOLO / Item
Artículo / Article

09490

R1


Miscelatore monocomando monoforo con uscita superiore 3/4" e leva clinica laterale.

Single hole mixer with 3/4" top outlet, lateral clinical lever operated.

Mezclador monomando mono-agujero 3/4" con palanca medical lateral.

Mitigeur monocommande monotrou 3/4" avec levier clinique latérale.



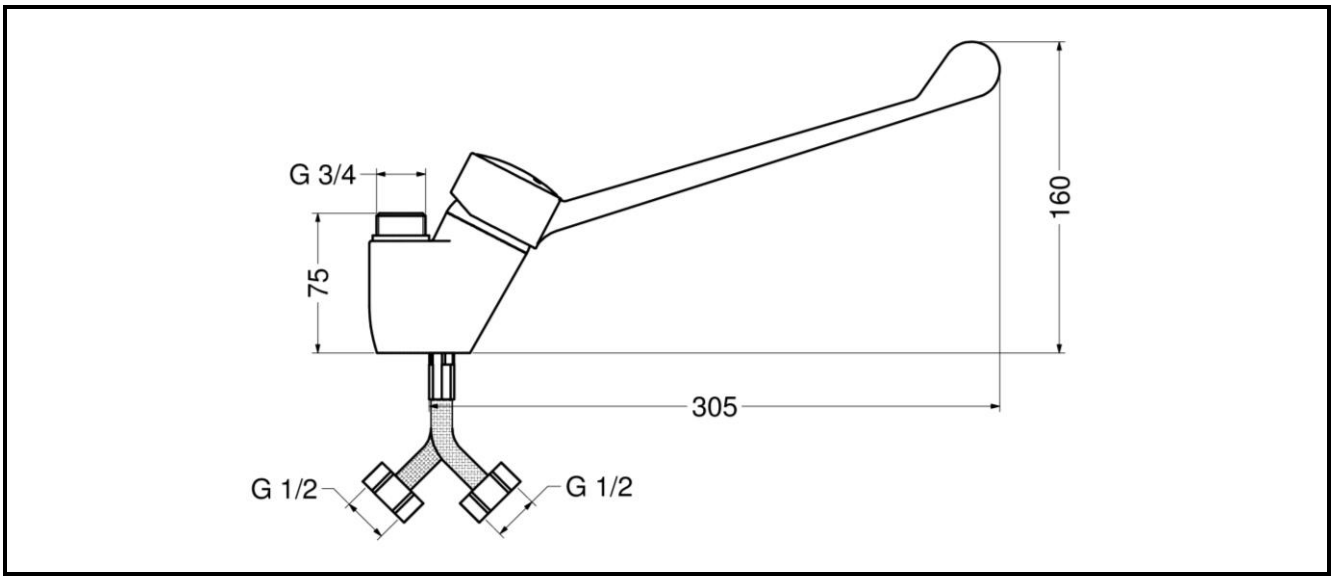

IT

COMPOSIZIONE
- Rubinetto in ottone cromato
- Leva clinica in nylon caricato vetro
- Cartuccia monocomando a dischi ceramici
- Con flessibili inox 1/2" e valvole di non ritorno

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Pressione di alimentazione:	Min 1 – max 6 bar
Temperatura di alimentazione:	5 – 70 °C

EN

COMPOSITION
- Brass chromed tap
- Glass filled nylon clinical lever
- Ceramic disks cartridge
- With stainless steel flexible hoses 1/2" and non-return valves

OPERATING CHARACTERISTICS

Operating pressure:	Min 1 – max 6 bar
Water inlet temperature:	5 – 70 °C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ES

COMPOSICIÓN
- Grifo en latón cromado
- Palanca medical en nylon cargado de vidrio
- Cartucho con discos cerámicos
- Con flexos en acero inoxidable 1/2" y válvulas de retención

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Presión de alimentación: Min 1 – max 6 bar

Temperatura de alimentación: 5 – 70 °C


FR

COMPOSITION
- Robinet en laiton chromé
- Levier clinique en nylon chargé verre
- Cartouche à disques céramiques
- Avec flexibles en acier inoxydable 1/2" avec clapets anti-retour

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Presión de alimentación: Min 1 – max 6 bar

Température d'alimentation: 5 – 70 °C

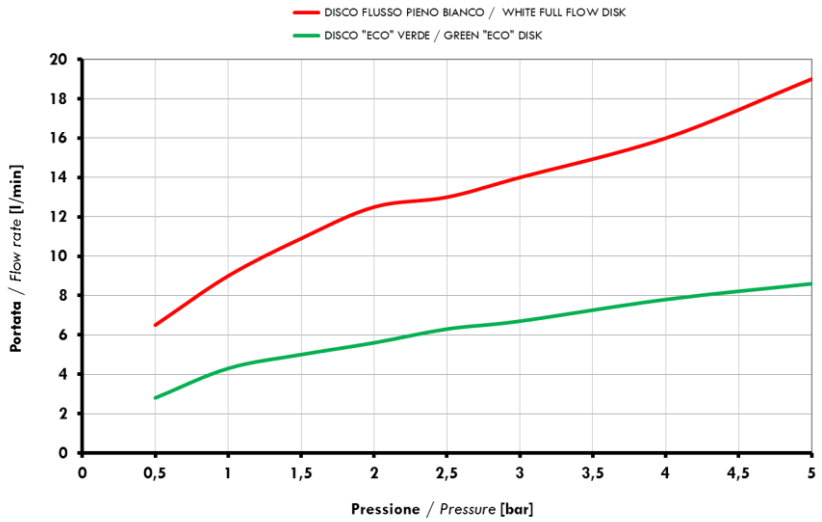

Rubinetto / *Tap* / *Grifo* / *Robinet*

